


Una nueva generación de fregadoras de alto rendimiento

– una productividad óptima y resultados uniformes

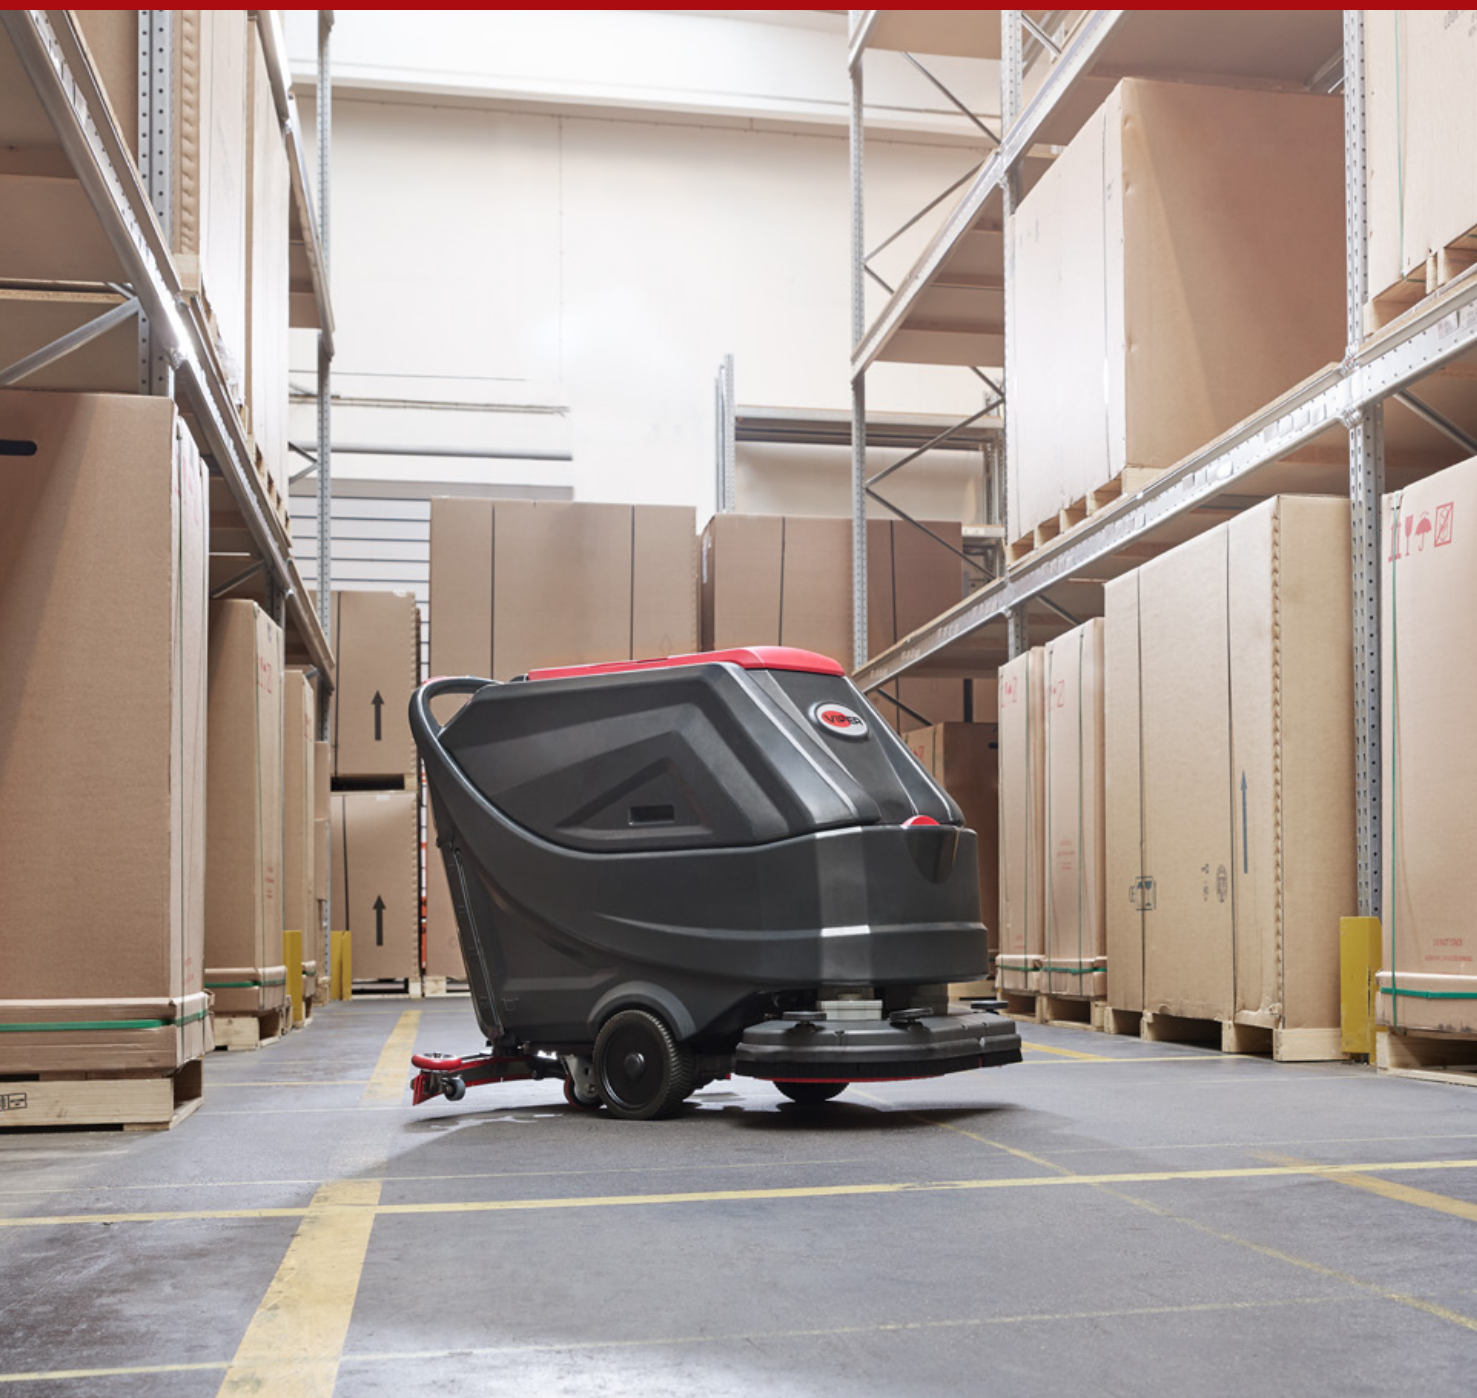

Una solución más cómoda para una limpieza del suelo rápida, fácil y efectiva


www.vipercleaning.es

Las fregadoras VIPER AS6690T /AS7690T/AS7190TO son fregadoras de conductor a pie que priorizan el rendimiento inteligente, el diseño sencillo y la facilidad de uso en zonas de tamaño entre mediano y grande. Los modelos AS6690T y AS7690T están equipados con plataforma de fregado de doble cepillo para una limpieza rápida y efectiva, mientras que el AS7190TO utiliza una plataforma de fregado orbital para un cuidado del suelo multidireccional intensivo.

Cada modelo es una solución ideal para las empresas de limpieza de instalaciones que necesitan resultados impresionantes en zonas con suelos duros, tanto si están realizando una limpieza rutinaria o una limpieza a fondo/decapado (versión orbital).

Sus características principales incluyen:

- Control intuitivo de todas las funciones con panel de control y pantalla LCD
- Los modos ecológico y silencioso reducen los costes y permiten conseguir una mayor productividad durante el día (todos los modelos)
- El modo de preparación de suelos permite el decapado libre de químicos para procesos de reforma más rápidos (sólo el modelo AS7190TO)
- Motor de tracción para un funcionamiento más fácil y ergonómico durante períodos más prolongados
- Fácil mantenimiento diario con un acceso cómodo sin necesidad de herramientas a todos los componentes de limpieza, la batería y el depósito

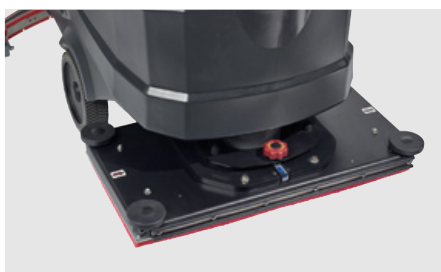

Fregadora orbital para la limpieza o el decapado de suelos (AS7190TO)



Panel de control intuitivo con pantalla LCD para todos los modelos (AS6690T/AS7690T en la imagen)



Depósito de recuperación con asa para facilitar la inclinación

Especificaciones técnicas

Descripción	AS6690T	AS7690T	AS7190TO
Depósito de solución/recuperación (l)	85/90	85/90	85/90
Nivel de presión acústica (dB(A))	69 (65) ± 3	69 (65) ± 3	69 (65) ± 3
Ancho de la boquilla (mm)	830	950	950
Diámetro del cepillo/pad (mm)	2x330	2x380	355x710
Presión del cepillo/pad (kg)	32/41/49	35/43/51	42/54/65
Velocidad máx. (km/h)	4	4	4
Ancho de fregado (mm)	660	760	710
Peso de carga máx. (kg)	347	350	360
Longitud x anchura x altura (mm)	1490x830x1020	1550x950x1020	1490x950x1020
Referencia	50000569	50000570	50000571

Distribuidor:

